




Dégraissant mécanique

Reiniger-ontvetter



**ULTRA PUISSANT
SECHAGE RAPIDE
ECONOMIQUE**

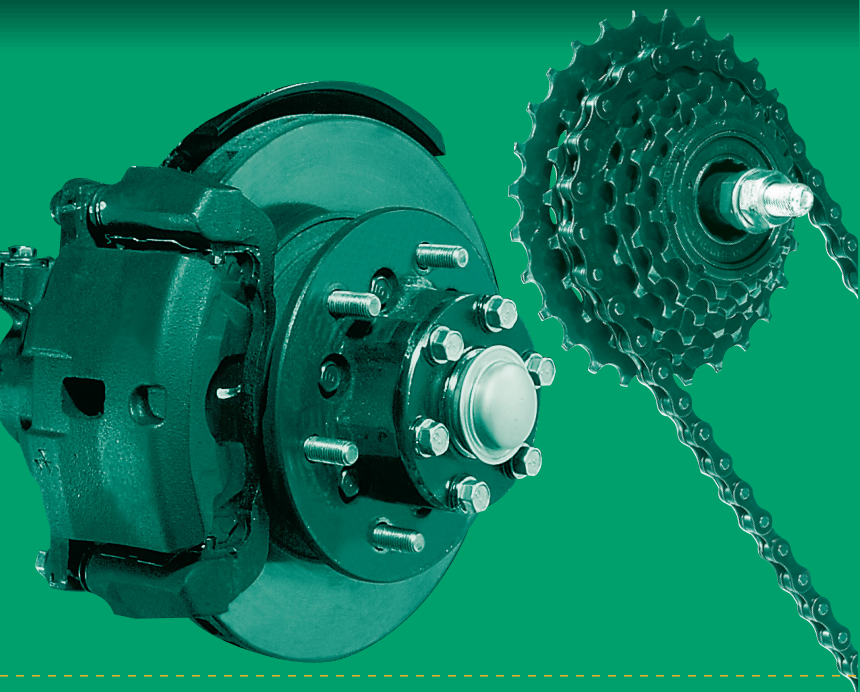

- F** • Enlève huile, graisse, goudron et colle fraîche.
- Sèche rapidement sans laisser de traces.
- Décolle tout type de dépôts, même les plus tenaces.
- Sans chlore.
- Ultra puissant, agit immédiatement.
- NL** • Verwijdert olie, vet, teer, hars, en verse lijm.
- Droogt snel zonder sporen.
- Maakt alle aanslag los, zelfs de meest hardnekkige.
- Zonder chloor.
- Sterke werking, werkt onmiddellijk.

**UTILISABLE
EN TOUTE
POSITION**

Mode d'emploi :

Pulvériser abondamment, laisser agir, essuyer si nécessaire. **Usage électrique, attendre un séchage complet avant la remise sous tension. Ne pas appliquer sur les peintures, caoutchoucs et jantes aluminium.**

Recommandé par les plus grands constructeurs.



Gebruiksaanwijzing :

Overvloedige bespuiten, laten inwerken, indien nodig afvegen. **Bij gebruik met elektriciteit volledig laten drogen voor er spanning op te zetten. Niet gebruiken op lakken, rubbers en aluminium velgen.**

Aanbevolen door de grootste Autofabrikanten.

Danger. H222: Aérosol extrêmement inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H315: Provoque une irritation cutanée. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P260: Ne pas respirer les gaz/aérosols. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P391: Recueillir le produit répandu. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251: Ne pas perforeur ni brûler même après usage. P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. **Contient :** Hydrocarbures, C6, isoalcanes, <5% n-hexane. Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques. 30% et plus d'hydrocarbures aliphatiques.

Gevaarlijk. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: Gas/spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spelen. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. P210: Verreidingsbronnen. Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412: Tegen overmatig bespuiten enkel gebruiken waarvoor bestemd. **Bevat:** Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane. Koolwaterstoffen, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclisch. 30 % en meer alifatische koolwaterstoffen.

Réf. 4455 R16

SADAPS BARDAHL
BP 50050 Mouvaux
59589 Bondues Cedex
Tél. 03 10 38 38 38
www.bardahfrance.com



800 3 600 ml e

