

165.36mm BLANK WIDTH

159.76mm FULL PRINT WIDTH

153.76mm ESSENTIAL DESIGN ELEMENTS

63R

CAP POSITION
TRIMLINE LIMIT

13 EN

3-EN-UN®
TECHNIQUE

SUPER DÉGRIPPANT

Le Super Dégrissant 3-EN-UN® TECHNIQUE aide à libérer les pièces bloquées, qu'elles soient corrodées ou simplement coincées. Doté d'un pouvoir de pénétration exceptionnel, il s'immisce dans les moindres porosités du métal et permet de libérer les pièces, y compris celles prises en masse par la rouille.

Fort pouvoir pénétrant **Action rapide** **Température ambiante**

UTILISEZ-LE POUR Ecrous, vis, boulons, robinets, molettes, ferrures de porte, pièces de serrurerie, vannes, bouchons vissés, valves ou toute autre pièce devant être dégrillée.

MODE D'EMPLOI - Bien agiter avant usage. Appliquer généreusement sur la pièce et laisser pénétrer pendant quelques minutes. Renouveler l'opération si nécessaire. Au besoin utiliser le tube prolongateur.

Avez-vous essayé ces autres produits 3-EN-UN® TECHNIQUE ?
• Lubrifiant au Silicône • Graisse blanche au Lithium • Nettoyant Contacts

WD-40 Company, 11 rue Edison, 69673 Bron Cedex. Tél.: 04 72 14 67 47
Plus d'informations sur www.3-en-un.fr & www.wd40.fr

Danger

Peut provoquer somnolence ou vertiges. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. N'éliminer le contenu/récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Contient (R)-p-mentha-1,8-diène. Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles • Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, < 2% aromates

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, UK - MK11 3LF.
Tel: +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900 www.wd40.co.uk 0,25l

ArL n° 33081/10

250ml 335 3E

5 032227 330818

10-01023A


WD-40 COMPANY

LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AU DOS 250ml

164.68mm FULL PRINT HEIGHT

TRIMLINE LIMIT

CROWN
Brand-Building Packaging™

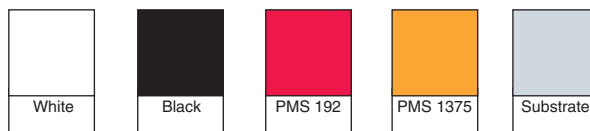

DO NOT PRINT SUBSTRATE COLOUR

THIS ARTWORK HAS NOT BEEN TRAPPED
ANY COLOURS ON THIS PRINTOUT ARE FOR GUIDANCE ONLY
DO NOT USE FOR COLOUR MATCHING PURPOSES UNLESS REQUESTED

the finer detail
strategic design & creative communication
Tel: 01234 721222

Client:
WD40

Date:
14 04 14

File Name/Version:
10337-3IN1 TECH PENETRANT 250ML FR-v3.ai

WD40 Code:
10-01023A