199mm Slit Width

193mm Print Width

1.5mm Unprinted Zone

1mm Print & Varnish Free Area

20mm No text above this area

169.33mm Cut Height

166.33mm Print Area

5mm Print & Varnish Free Area

Holts®

RÉPARE CREVAISON®

SOS RÉPARE CREVAISON

2 MIN RAPIDE, FACILE ET EN TOUTE SECURITÉ

RÉPARE ET REGONFLE LE PNEU, PERMET DE REPRENDRE LA ROUTE

LA SOLUTION.

PETITE TAILLE
14" DE DIAMÈTRE MAXIMUM

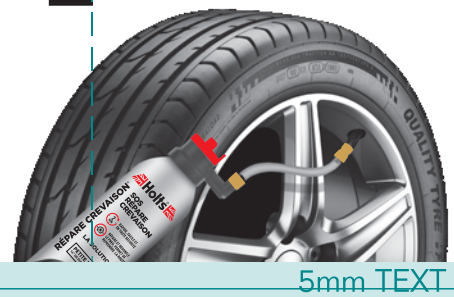

RÉPARE CREVAISON®

SOS RÉPARE CREVAISON

Pour une réparation facile et rapide des crevaisons. Aucun outil ou cric nécessaire. Colmate la crevaison, gonfle le pneu, vous pouvez reprendre la route rapidement. N'endommage pas votre pneu, c'est une garantie.



MODE D'EMPLOI :
(Lire les 6 étapes ci-dessous avant utilisation)

1. Si possible, trouvez et retirez l'objet de la crevaison.
2. Si possible, faites rouler le véhicule de façon à placer le trou de crevaison vers le bas.
3. Vissez le raccord sur la valve du pneu.
4. Tournez le bouton rouge sur ON et mettez vous en sécurité, à l'écart de la circulation et de votre véhicule.
5. Après avoir vidé complètement l'aérosol, tournez le bouton rouge sur OFF et dévissez de la valve du pneu.
6. **IMPORTANT :** Roulez immédiatement 9-10 kilomètres au moins en ne dépassant jamais 80 km/h pour réparer la crevaison. Vérifiez et ajustez la pression du pneu, si nécessaire.

QUE FAIRE ENSUITE :

› La réparation est temporaire et permet de rentrer chez vous. Dès que possible, faites réparer votre pneu par un professionnel.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :

› Cet aérosol répare crevaison convient aux pneus de petite taille, de 14 pouces de diamètre maximum. Le diamètre en pouces se trouve sur le flanc du pneu (voir diagramme), R14 se réfère à 14 pouces.

- Produit adapté aux petite voitures, motos, remorques et caravanes.
- Ne réparera pas les crevaisons sur le flanc, les pneus déjantés, déchirés et les crevaisons supérieures à 5 mm.
- Ranger en lieu sûr dans votre coffre.
- Lorsque la température descend en dessous de 0°C, réchauffez l'aérosol dans vos mains ou tenez-le devant le conduit de chauffage avant utilisation.
- Peut être utilisé avec les systèmes de contrôle de pression des pneus.

FDS: www.holtsauto.com/fr

Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Tenir hors de portée des enfants. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations locales.

300ml e 405

72051020001
Made in GB
SLV890

Holt Lloyd International Ltd., Barton Dock Road, Manchester, M32 0YQ UK
Tel: +33 (0)3 64 99 00 32 **Email:** info@holtsauto.com

3 256644 422006 >

5mm TEXT FREE HIGH SHRINKAGE AREA

1.5mm Unprinted Zone

5mm TEXT FREE HIGH SHRINKAGE AREA

31. mm | 96mm Layflat | 72. mm

LINE BLACK	TONE BLACK	HOLTS RED	PANTONE 7407	PRINTED WHITE	MATTE VARNISH

Holts®
Holt Lloyd International Ltd.
Barton Dock Road, Manchester, M32 0YQ UK
Tel: +44 (0) 161 866 4800 Fax: +44 (0) 161 866 4854
www.holtsauto.com

Title:	72051020001_SLV890_Répare Crevaison 300ml FR
Date:	05/02/2019
Colour:	6 Colours
Source:	In-house - Gavin Owens
Size:	As listed
Substrate:	40um PET Sleeve
Comments:	Replaces SLV823. Full set of new plates required.