




**Evitez la contre-visite !
Voorkomt de herkeuring**

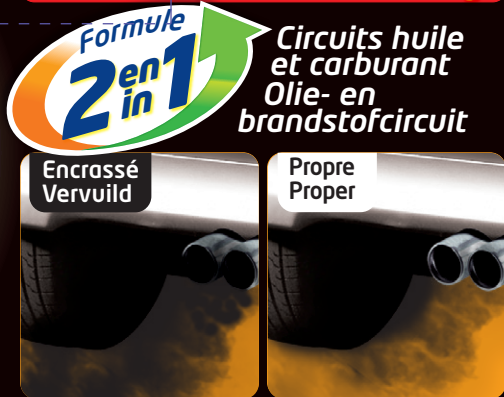

Evitez la surconsommation d'huile et de carburant.
Nettoie, protège et maintient propre le système d'injection (injecteurs, pompe d'injection).
Décrasse le turbo, le filtre à particules, les soupapes d'échappement et le pot catalytique et limite l'encrassement de la vanne EGR sans démontage.
Limite les émissions de gaz et fumées et facilite le passage au contrôle technique antipollution.

Réf. 90413U FR - Attention : Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION, Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Eliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciale.
NE - Waarschuwing : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Oogbescherming, gasafbescherming dragen. NA INSLIKKEN, onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN, voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie, een arts raadplegen. Inhoudverpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval.
DE - Achtung : Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN, Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN, Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbewahren, Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen.

SADAPS BARDHAL
ZIJOURNAI Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Journal - Belgium
Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahl.fr
www.quickkids.fr



300 ml e



Réf. 9392
752939 R1



Voorkomt overmatig olie- en brandstofverbruik.
Reinigt en beschermt het injectiesysteem (injectoren en injectie pomp).
Reinigt de turbo, de roetfilter, de uitlaat kleppen en katalysator en vermindert EGR klep verstopping zonder demontage.
Beperkt de schadelijke uitlaatgassen en vergemakkelijkt de doorgang tijdens de technische controle anti vervuiling.

Réf. 2372 FR - Danger : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Neuf pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION, Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Garder sous clé. Eliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciale. Contient: Hydrocarbures, C10-C13, n-Alcane, Isoalcane, cyclohexane, <2% aromatiques, >30% hydrocarbures aliphatiques, <5% hydrocarbures aromatiques.
NE - Gevaar : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Voorkom toezien in het milieu. Beschermende handschoenen, oogbescherming, gasafbescherming dragen. NA INSLIKKEN, onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN, voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie, een arts raadplegen. Inhoudverpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Hydrocarburen, C10-C13, n-Alcane, Iso-Alcane, Cyclohexane, <2% aromatische koolwaterstoffen, >30% alifatische koolwaterstoffen, <5% aromatische koolwaterstoffen.
DE - Gefahr : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautirritationen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbewahren, Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen. Enthält: Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, Cyclohexane, <2% Aromaten, >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, <5% aromatische Kohlenwasserstoffe.



500 ml e



500 ml

Eco nettoyage moteur
L'éco-nettoyage est la solution économique répondant aux problèmes liés à l'encrassement moteur.
L'utilisation de ce Pass Contrôle technique antipollution limite les émissions polluantes & les fumées noires.

Quand utiliser le produit ?

Dès que votre véhicule a 4 ans ou plus, à effectuer tous les deux ans.
Pour une efficacité maximale, utilisez votre Pass Contrôle technique antipollution environ 300km avant le passage au contrôle technique ou la contre-visite dans votre centre agréé.

Mode d'emploi

Simple et rapide : Mis au point par BARDHAL®, le Pass contrôle technique traite simultanément le circuit d'alimentation en carburant et le circuit d'huile de votre moteur.

Etape 1: Traitement d'huile Stop fumée (300ml)
1 Moteur chaud et à l'arrêt.
2 Verser le flacon dans l'huile moteur.

Etape 2: Dégrossant moteur (500ml)
1 Attendre que le voyant "réservoir" soit allumé.
2 Verser le flacon dans le réservoir.

3 Rjouter 15 L de carburant.
4 Moteur chaud, rouler à un régime moteur constant entre 2500 et 3000/mn pendant 20mn, puis rouler normalement.
Renouveler l'opération 1 à 2 fois jusqu'à épuisement du carburant traité en un ou plusieurs trajets.
5 Refaire le plein normalement.
Non compatible avec les biocarburants type E85.



**Plus concentré = Plus d'efficacité
Meer geconcentreerd = Meer efficiëntie**



**Pass' Contrôle technique
Antipollution
Pass technische controle
Anti vervuiling**

**Evitez la contre-visite
Voorkomt de herkeuring**



Essence Benzine E5 E10

Eco motor-reiniging
De Eco motorreiniging is de economische oplossing voor problemen veroorzaakt door motorvervuiling.
Het gebruik van die Pass Technische controle anti vervuiling beperkt de schadelijke uitlaatgassen en zwarte rook.

Wanneer dit product gebruiken?

Liet te voeren om de 2 jaar, wanneer uw auto 4 jaar of meer is.
Voor maximale efficiëntie, gebruik uw Pass technische controle anti vervuiling ongeveer 300 km voor het passeren van de autokeuring.

Gebruiksaanwijzing

Snel en eenvoudig: opgericht door Bardahl, de Pass Technische Controle behandelt tegelijkertijd het brandstofsysteem en het olieciircuit van uw motor.

Step 1: Stop rook olie behandeling (300ml)
1 Warme motor uit.
2 Giet de fles in de motorolie.

Step 2: Motor reiniger (500ml)
1 Wacht totdat het lampje van de brandstoftank brandt.
2 Giet de inhoud van de bus in de brandstoftank.
3 Voeg 15 L brandstof toe.
4 Warme motor, rijd gedurende 20mn op een constante manier tussen 2500 en 3000 t/mn, dan rijd normaal.

Deze handeling 1 à 2 maal herhalen totdat de behandelde brandstof is verbruikt.
5 Tank terug bij.
Niet geschikt voor biobrandstoffen van het type E85.



Photos non contractuelles - Vignette non homologuée - The connective logo.