



**H&F**  
Étiquettes adhésives imprimées  
**HEULS & FIQUOY**  
1980  
62 Rue Jean-Baptiste LEBAS - 59780 WILLEMS  
Tél. +333.20.79.38.55  
contact@hf-etiquettes.com - <https://hf-etiquettes.com>  
Date et signature :

### BON À TIRER

Willems, le : 03/03/2023 - 10:26:26  
Société : BARDAHL  
À l'attention de : Charlotte DUHAMEL  
De la part de : thomas  
Notre référence : 457465  
Votre référence : 7333301VR2  
Désignation : VERSO XTEC 0W20 RC BARDAHL LIVRET 3 PAGES  
Format : 186 (Laize) x 133 (Avance) mm  
Support : PP50WHITES7000  
Catégorie : HP LIVRET

SENS DE DÉFILEMENT →

Couleurs et finitions :  
● Cyan  
● Magenta  
● Yellow  
● Black

Dye cut  
Vernis Brillant

### Conditionnement :

Quantité commandée : 0  
 ø maxi bobine : mm  
 nb étiq. par bobine : 1000  
 ø mandrin : 76 mm  
 133 mm 4 mm  
 A A  
 186 mm 189 mm  
 rayon : 0 mm

5  
sens sortie





**HEULS & FIQUOY**  
 1980  
 Étiquettes adhésives imprimées  
 62 Rue Jean-Baptiste LEBAS - 59780 WILLEMS  
 Tél. +33.20.79.38.55  
[contact@hf-etiquettes.com](mailto:contact@hf-etiquettes.com) - <https://hf-etiquettes.com>  
 Date et signature :

## BON À TIRER

Willems, le : 03/03/2023 - 10:27:09  
 SENS DE DÉFILEMENT →  
 Société : BARDHAL  
 À l'attention de : Charlotte DUHAMEL  
 De la part de : thomas  
 Notre référence : 457465  
 Votre référence : 7333301VR2  
 Désignation : VERSO XTEC 0W20 RC BARDHAL LIVRET 3 PAGES  
 Format : 186 (Laize) x 133 (Avance) mm  
 Support : PP50WHITES7000  
 Catégorie : HP LIVRET

Ce BAT est un document destiné à donner un aperçu du tirage. Veuillez le contrôler avec toute l'attention nécessaire. Les anomalies ou erreurs non signalées sur cet élément ne pourront donner lieu ultérieurement à dédommagement ou avoir. Le signataire, certifie avoir effectué toutes les vérifications utiles, et est titulaire des droits nécessaires à l'exécution de sa commande (marques, appellations, dessins, modèles, photos, dénominations, etc...). En conséquence, il garantit totalement la société HF ETIQUETTES de tout litige, contrefaçon ou concurrence déloyale qui pourrait en résulter.

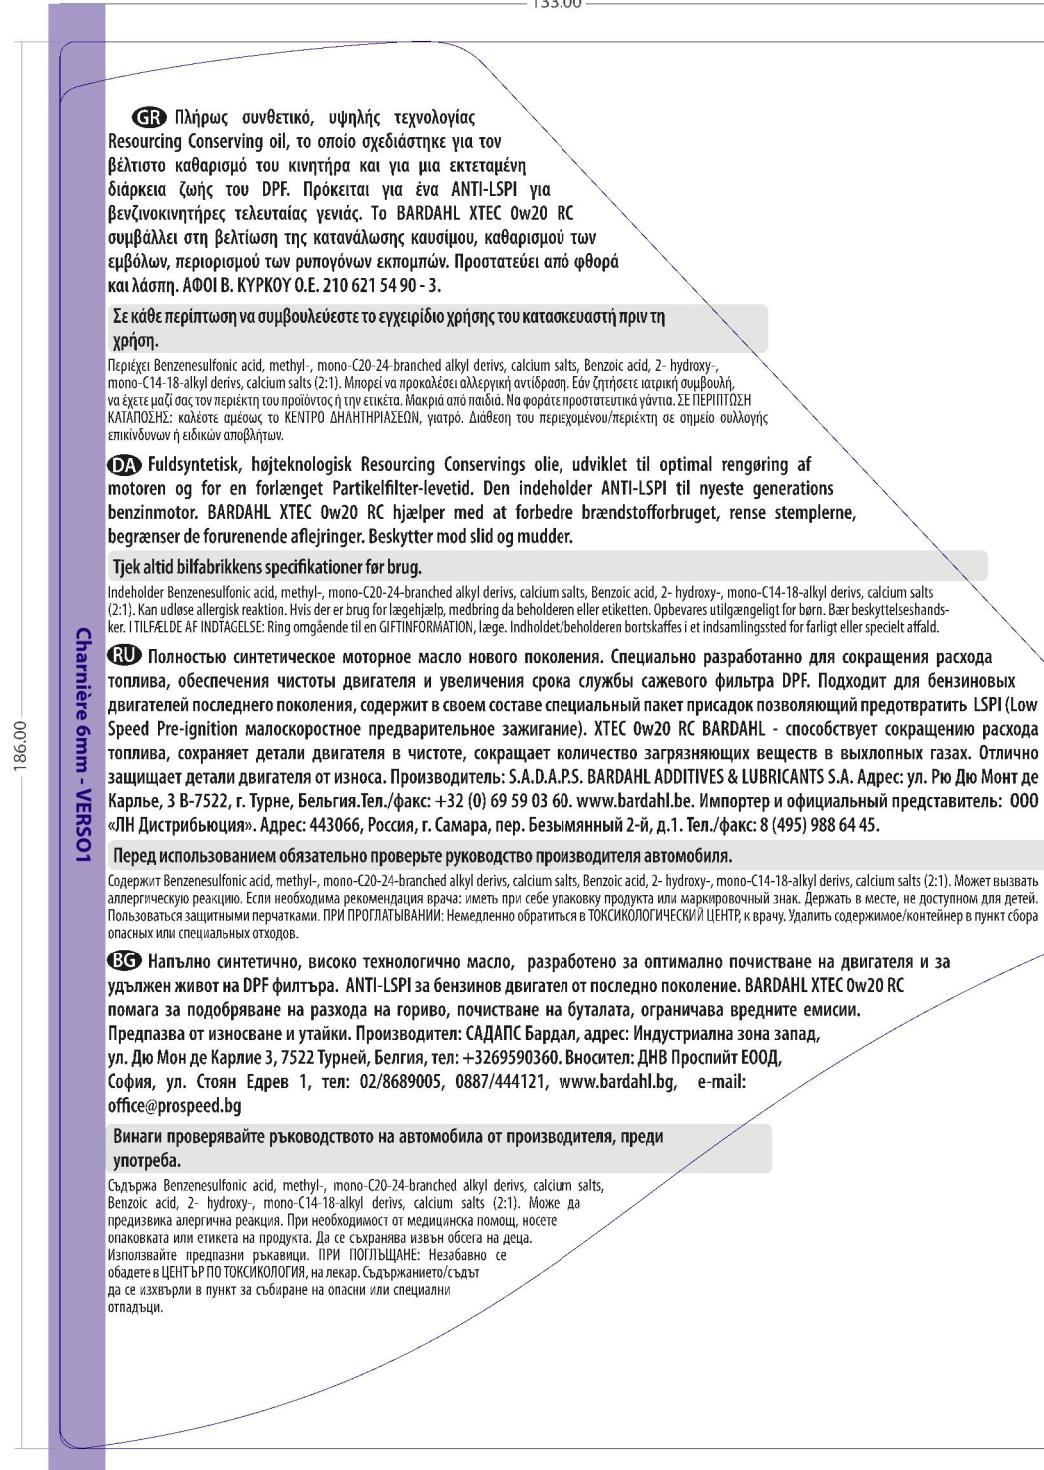

## Couleurs et finitions :



Black




Dye cut

## Conditionnement :

Quantité commandée : 0

Ø maxi bobine : mm  
nb étiq. par bobine : 1000  
Ø mandrin : 76 mm

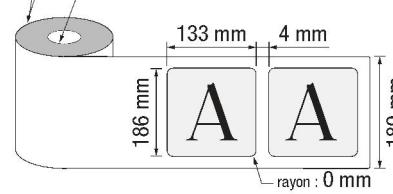

5  
sens sortie



**DE** Vollsynthetisches, hoch technologisches RC Öl, entwickelt für eine optimale Sauberkeit des Motors und zur Verlängerung der Lebensdauer des DPF. Das Öl schützt Ottomotoren der neusten Generation vor Vorentflammungen. Das XTEC 0w20 RC BARD AHL Öl verbessert den Kraftstoffverbrauch, die Sauberkeit der Kolben und reduziert CO2 Abgase. Schützt vor Verschleiß und Schlammablagerungen.

**Hinweise des Herstellers im Fahrzeughandbuch beachten.**

Enthält Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts, Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs, calcium salts (2:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen.

**ES** Aceite RC, alta tecnología 100% sintético, desarrollado para una limpieza óptima del motor y para extender la vida útil de la FAP. Es ANTI-LSPI para los motores de gasolina de última generación. El XTEC 0w20 RC BARD AHL mejora el consumo de combustible, mejora la limpieza del pistón y limita las emisiones de CO2. Protege contra el desgaste y el barro.

**Siempre consultar el manual de instrucciones del constructor antes de usar.**

Contiene Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts, Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs, calcium salts (2:1). Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales.

**IT** Olio per la conservazione delle risorse completamente sintetico ad alta tecnologia, sviluppato per una pulizia ottimale del motore e per una maggiore durata del DPF. ANTI-LSPI per motori a benzina di ultima generazione. BARD AHL XTEC 0w20 RC aiuta a migliorare il consumo di carburante, a pulire i pistoni, a limitare le emissioni di CO2. Protege da usura e mordiose.

**Controllare sempre il manuale del produttore dell'auto, prima dell'uso.**

Contiene Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts, Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs, calcium salts (2:1). Può provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIELENI, un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali.

**PT** Óleo 100% sintético de conservação de recursos de alta tecnologia, desenvolvido para uma limpeza ideal do motor e para uma vida útil prolongada do DPF. É ANTI-LSPI para motor a gasolina de última geração. O BARD AHL XTEC 0w20 RC ajuda a melhorar o consumo de combustível, limpar os pistões e limitar as emissões de CO2. Protege contra desgaste e lama.

**Consultar sempre o manual de instruções do fabricante antes de usar.**

Contém Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts, Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs, calcium salts (2:1). Pode provocar uma reacção alérgica. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de protecção. EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, médico. Eliminar o conteúdo/recipiente em um local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**ET** 100% täissünteesiline, kõrgtehnoloogiline, resurss saästev mootoriöli, mis on välja töötatud mootori optimaalseks puastamiseks ja pikendatud DPF-i elueaks. See on ANTI-LSPI viimase põlvkonna bensiinimootoriga. BARD AHL XTEC 0w20 RC aitab parandada kütusekulku, puastada kolvid, piirab saasteainete heitkoguseid. Kaitseb kulumise ja nõgi eest.

**Öli sobivust kontrollige alati autotootja kasutusjuhendist.**

Sisaldb Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts, Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs, calcium salts (2:1). Võib sile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poolde pööritudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaadatuks kohas. Kanda kaitsekindaid. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEAKESKUSE, arstiga. Sisu/mahuti kõrvvaldada ohtlike või erijsätmete kogumispunkti.

**KK** «Танато Казахстан» ЖШС Мекен-жайы: 050050, Қазақстан Республикасы, Алматы Қаласы, Райымбек даңғылы 169А уй. тел.: +7 (727) 233-06-98, 250-72-22, 250-18-82, 279-00-67, 233-08-23. факс: 279-05-51.

**5Le**

SADAPS BARD AHL  
ZI Tournai Ouest 2  
Rue du Mont des Carliers, 3  
B-7522 Tournai - BELGIUM  
Tél.: +32 (0)69 59 03 60  
[www.bardahl.be](http://www.bardahl.be)

Charnière 6mm - RECTO2

SENS DE DÉFILEMENT →

**Couleurs et finitions :**

Black

Dye cut



Étiquettes adhésives imprimées

**HEULS & FIQUOY**  
1980

62 Rue Jean-Baptiste LEBAS - 59780 WILLEMS

Tél. +33.20.79.38.55

[contact@hf-etiquettes.com](mailto:contact@hf-etiquettes.com) - <https://hf-etiquettes.com>

Date et signature :

**BON À TIRER**

Willems, le : 03/03/2023 - 10:27:54

Société : BARD AHL

À l'attention de : Charlotte DUHAMEL

De la part de : thomas

Notre référence : 457465

Votre référence : 7333301VR2

Désignation : VERSO XTEC 0W20 RC BARD AHL LIVRET 3 PAGES

Format : 186 (Laize) x 133 (Avance) mm

Support : PP50WHITES7000

Catégorie : HP LIVRET

**Conditionnement :**

Quantité commandée : 0

Ø maxi bobine : mm

nb étiq. par bobine : 1000

Ø mandrin : 76 mm

133 mm 4 mm

186 mm A A

rayon : 0 mm

5  
sens sortie

