

Norauto

ACEA C5
VCC RBSO-2AE

0W-20



PETROL/
ESSENCE
 DIESEL
 HYBRID




FAP

START



STOP

5L
e

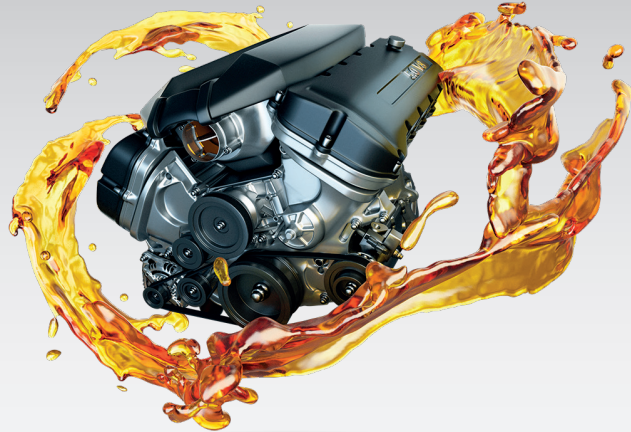

ACEA	API	MERCEDES-BENZ	VOLVO
C5	SN	MB 229.71	VCC RBSO-2AE

467821



BRAND
TRADEMARK

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :

NORAUTO 0W20 VOLVO
RBSO-2AE 5L

FILE NUMBER :

20210111

EAN13 :

3501361246719

CUSTOMER :

MGTS

DIE CUT :

P02 bauletto

STEP

01 - 11/02/21
02 - 16/02/21
03 - 17/02/21
04 - 17/02/21
05 - 02/03/21

SEND

02/03/21

PRINTING COLOR

-  Cyan
-  Magenta
-  Yellow
-  Black
-  P 2758
-  P 2718

Il faudrait une 6 couleur
pour le bleu doux ?

This file is not ready to print.
Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

 DieCut



Norauto

ACEA C5
VCC RBS0-2AE

0W-20

**ESSENCE-DIESEL-HYBRIDE / BENZINE-DIESEL-HYBRIDE / BENZIN-DIESEL-HYBRID
GASOLINA-DIÉSEL-HÍBRIDO / BENZINA-DIESEL-ÍBRIDO / GASOLINA-GASÓLEO-HÍBRIDO / BENZYNA-DIESEL-HYBRYDA**

FR - Huile moteur synthétique répondant aux normes du tableau en face avant. Rapporter les huiles usagées dans votre centre ou les déposer dans un centre de collecte. **Précautions d'emploi** : Assurez-vous de la compatibilité de l'huile avec votre moteur (notice constructeur et/ou vendeur). En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Contient Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs., calcium salts (2:1) et Alkarylsulfonate de calcium à longue chaîne. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

NL - Synthetische motorolie die voldoet aan de normen van de tabel aan de voorzijde. Breng uw afvalolie naar uw center of breng deze naar een speciaal verzamelpunt. **Voorzorgsmaatregelen**: Ga na of de olie compatibel is met uw motor (handleiding constructeur en/of verkoper). Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Bevat Calciumzouten (2:1) van 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkylderivaten en benzoëzuur en Langkettig calciumalkarylsulfonaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

DE - Synthetisches Motorenöl, entspricht den in der Tabelle auf der Vorderseite angegebenen Normen. Entsorgen Sie das Öl nach Gebrauch an einer Altölannahmestelle oder bringen Sie es in Ihre Meisterwerkstatt zurück. Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten. **Sicherheitsvorkehrungen**: Stellen Sie sicher, dass das Öl mit Ihrem Motor kompatibel ist (Bedienungsanleitung des Herstellers und/oder Verkäufers beachten). Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Enthält Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs., calcium salts (2:1) und Calciumalkarylsulfonat, langkettig. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ES - Aceite sintético de motor que responde a las normas del cuadro. Lleve los lubricantes usados a su centro o deposítelos en un centro de recogida selectiva de residuos. **Precauciones de empleo**: Asegúrese de la compatibilidad del aceite con el motor de su vehículo (documentación del constructor y/o al vendedor). Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. Contiene Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs., calcium salts (2:1) y Alcarilsulfonato de calcio de cadena larga. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

IT - Olio motore sintetico che risponde alle norme della tabella indicata davanti. Riportare gli oli usati presso un centro o portarli in un centro di raccolta. **Precauzioni d'uso**: Assicuratevi della compatibilità dell'olio con quello della vostra vettura (libretto di uso e manutenzione e/o raccomandazione costruttore). In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Contiene Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs., calcium salts (2:1) e Alchil aril sulfonato di calcio a catena lunga. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

PT - Óleo de motor sintético que responde às normas do seguinte quadro. Deixe os seus óleos usados num centro ou em qualquer centro de recolha. **Precauções na utilização**: Confirme a compatibilidade do óleo com o seu motor (manual construtor e/ou vendedor). Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Ler atentamente e seguir todas as instruções. Contém Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs., calcium salts (2:1) e Alcaril sulfonato de cálcio com cadeia longa. Pode provocar uma reacção alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido.

PL - Syntetyczny olej silnikowy spełniający normy z tabeli na opakowaniu. Oddać przerobowany olej do najbliższego centrum lub do organizacji zajmującej się jego odzyskiem. **Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze**: Proszę upewnić się, czy olej jest kompatybilny z państwa silnikiem (u producenta i/lub u sprzedawcy). W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Zawiera Kwas benzoowy, 2-hydroksy-, pochodne mono-C14-C18-alkilowych soli wapnia (2:1) i Alkarylowy sulfonian wapnia o długim łańcuchu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

 **NORAUTO 511/589 rue des Seringats 59262 Sainghin-en-Mélantois France**

Distributed by:

Norauto France - 511/589 rue des Seringats 59262 Sainghin-en-Mélantois - (33) 03 20 60 74 74

Auto 5 - Bld Paepsem 20 -1070 Anderlecht Belgique - (32) 02/525 85 30

A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co.KG, Dr.-Kilian-Str. 11, D-92637 Weiden i.d.OPf Deutschland - (49) 961 306 6137

Norauto España SAU Centre Comercial Alban Carretera de Ademuz km 2,9 46100 Burjassot - (34) 963160300

Norauto Italia SPA Corso Savona 85/10024 Moncalieri - (39) 011 648 99 11

Norauto Portugal LDA Av. dos Cavaleiros, n°49 Alfragide 2794-057 Carnaxide

(35) 21 425 08 80

Norauto Polska Sp z o.o. - ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa - (48) 22 515 10 60

www.norauto.com / www.atu.eu

Made in France

5Le

0W-20

ACEA C5 · VCC RBS0-2AE

DATE / GEDATEERD / DATIERT / FECHA / DATA

/ /

KM

 Mobivia



BRAND
TRADEMARK

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :

NORAUTO OW20 VOLVO
RBS0-2AE 5L

FILE NUMBER :

20210111

EAN13 :

3501361246719

CUSTOMER :

MGTS

DIE CUT :

PO2 bauletto

STEP

01 - 11/02/21
02 - 12/02/21
03 - 16/02/21
04 - 22/02/21

SEND

02/03/21

PRINTING COLOR

-  Cyan
-  Magenta
-  Yellow
-  Black
-  P 2758
-  P 2718

Il faudrait une 6 couleur
pour le bleu doux ?

This file is not ready to print.
Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

 DieCut

