



Joint silicone spécial diesel

Afdichting silicone speciaal diesel



TOUT TYPE DE JOINT
SÈCHE RAPIDEMENT
-50°C À +250°C



- F** Pâte d'étanchéité spéciale diesel conçue pour remplacer les joints des moteurs diesel (carter d'huile, distribution, culbuteur, pompe injection, boîte, turbo etc...).
- Grande résistance aux fortes pressions ET aux vibrations.**
- Résiste aux huiles synthétiques et aux températures élevées.**
- Égalise les surfaces.**
- Souple et élastique.**
- S'utilise sur pièces métal et peintes.**
- NL** Diesel vlakkenafdichting speciaal ontwikkeld om afdichtingen van diesel motoren te vervangen (oliecarter, drijfriem, tuimelaar, injectie pomp, doos, turbo enz.)
- Hoog bestand tegen hoge druk EN trilling.**
- Bestand tegen synthetische olie op hoge temperaturen.**
- Maakt oppervlakken glad.**
- Flexibel en soepel.**
- Te gebruiken op metalen en gelakte onderdelen.**

ÉTANCHÉITÉ DES PLANS DE JOINTS ET CARTERS
DICHTHEID VAN AFDICHTINGEN EN CARTERS

Mode d'emploi : Appliquer sur une surface propre et sèche un cordon de joint régulier. Attendre 5 minutes pour assembler les pièces. Bien refermer le tube après usage. Mise en service : 24 heures ou plus selon épaisseur du joint.

Précautions : Non recommandé pour les pièces en contact permanent avec le carburant. Durée de stockage : maxi 12 mois à température ambiante.


Recommandé par les plus grands constructeurs

Gebruiksaanwijzing:

Op schone en droge (niet vette) oppervlakten gebruiken. Een gelijkmatige rups van blauwe afdichting op één oppervlak aanbrengen. Onderdelen binnen 5 minuten assembleren. Buis goed hersluiten na gebruik. Gebruik: 24 uren of meer naargelang de dikte van de afdichting. **Voorzorg:** Niet aanbevelen op flenspakkingen die constant in benzine gedrenkt zijn. Bewaaruur: maximum 12 maanden bij kamertemperatuur. **Aanbevolen door de grootste constructeurs**


Conservar hors de la portée des enfants. Buiten bereik van kinderen bewaren.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

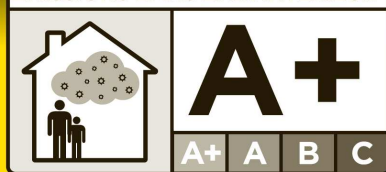

763500R1 Réf. 5003

90g e

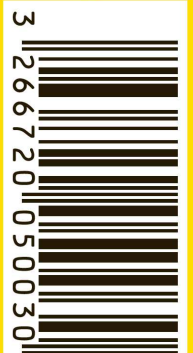

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* EMISSIE IN DE BINNENLUCHT : Informatie over het niveau van emissie van vluchtige stoffen in de binnenlucht, er is een risico van toxiciteit bij inademing, op schaal van klasse A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).

Fabriqué en U.E.
SADAPS BARDAHL - Z.I. Tournai Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 TOURNAI Belgique
Tél.: (int32) (0) 69 59 03 60 - www.bardahlfrance.com