


- Prévient et répare les fuites du circuit de refroidissement et assure l'étanchéité du radiateur et des joints, y compris du joint de culasse et des joints d'embase.
- Lubrifie et maintient étanche l'axe de la pompe à eau.
- Protège de la rouille, du tartre et évite la formation de boue.
- Ne cause pas d'obstruction.

# BAR'S<sup>®</sup> LEAKS ORIGINAL

EXCLUSIVE  
RHIZEX  
FORMULA!

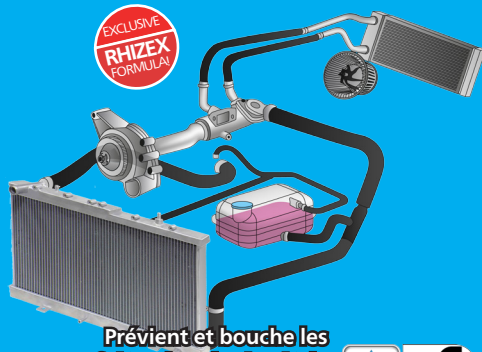

Prévient et bouche les  
fuites dans le circuit de  
refroidissement



Fabriqué par:  
Bar's Europe B.V., Lage Brink 26  
7317 BE Apeldoorn, The Netherlands  
Tel: +31 (0) 55 579 04 34  
www.barseurope.com

#### ATTENTION

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin

Le produit se présente en granulés contenus dans une huile soluble permettant au liquide de refroidissement de circuler librement. Les fines particules de Rhizex constituant les granulés se dispersent ensuite progressivement dans le circuit, sans obstruer les capillaires du radiateur.

#### Mode d'emploi

Avant d'ouvrir la boîte, l'agiter énergiquement pendant 2 minutes. L'emballage a été surdimensionné à cet effet. Pincer la boîte au-dessus pour former ainsi un bec verseur et faciliter le versement. Verser le contenu dans le circuit par le bouchon du radiateur ou la durit supérieure et non dans le vase d'expansion. Laisser tourner le moteur pendant 15 minutes, le chauffage de l'habitacle devant être en position maximum. Pendant que le moteur tourne, les particules contenues dans le liquide colmatent les fissures (jusqu'à 0,9 mm).

Le colmatage intervient dans la fissure et non sur la fissure, de sorte que l'on évite toute obstruction ou réduction du passage du liquide.

Bar's Leaks convient aussi parfaitement à titre préventif pour éviter les fuites.

#### Conseils

Le système de refroidissement doit être propre et exempt d'autres adjonctions anti-fuites. Pour le nettoyage des circuits de refroidissement encrassés ou gras, utiliser Bar's Nural Nettoyant Détartrant. Pour les systèmes de refroidissement d'une capacité de 5 jusqu'à 12 litres. Avec un système de refroidissement en bon fonctionnement, votre moteur gagne en puissance, vous économisez en frais de réparation et vous réduisez votre consommation de carburant.

FR

Carisma SAS,  
Parc d'activités Doaren Molac,  
56610 Arradon, France  
Tel. +33 (0)9 53 97 87 38

Consortium Moderne Distribution,  
715 rue Albert Einstein,  
13853 Aix En Provence, France  
Tel. +33 (0)4 42 39 78 39

Poids net:  
**150g e**

Art. Nr. 101003