


VU
à la TV!

BARDAHL

Nettoyant carburateur Carburateur reiniger



NETTOIE & PROTÈGE
EVITE LA SURCONSOMMATION
SE VERSE DANS LE CARBURANT

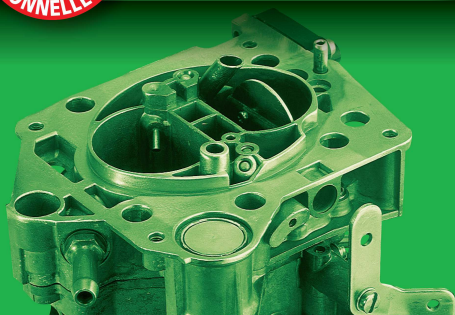

ESSENCE • BENZINE

- FR • **Élimine tout type de dépôt sans démontage.**
- **Améliore reprises, puissance et accélération.**
- **Stabilise le ralenti.**
- **Évite la surconsommation de carburant.**
- **Facilite le démarrage à froid.**
- **Limite les émissions polluantes à l'échappement et facilite le passage au contrôle technique antipollution.**

- NL • **Verwijderd alle aanslag aan de interne delen van de carburator.**
- **Herstelt het acceleratievermogen.**
- **Vermindert het benzineverbruik.**
- **Verbeterd de koudstart.**
- **Vermindert de uitlaatrook en dit helpt de goedkeuring bij de autokeuring.**

FR • **Attention:** H226: Liquide et vapeurs inflammables. H312: Nocif par contact cutané. H315: Provoque une irritation cutanée. H332: Nocif par inhalation. P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P261: Éviter de respirer les vapeurs. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection. P301+P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P403+P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. **Contient:** Xylène; éthylbenzène; 30% et plus d'hydrocarbures aromatiques.

NL • **Waarschuwing:** H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H312: Schadelijk bij contact met de huid. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H332: Schadelijk bij inademing. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere onstekingsbronnen. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P261: Inademing van damp vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen. P301+P310: NA INSLUKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P501: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. **Bevat:** Xyleen; ethylbenzene; 30% en meer aromatische koolwaterstoffen.

DE • **Achtung:** H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H315: Verursacht Hautreizungen. H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, hohen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P233: Behälter dicht verschlossen halten. P261: Einatmen von Dampf vermeiden. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen. P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P302+P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P403+P235: Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften zuführen. **Enthält:** Xylole; ethylbenzene; 30% und darüber aromatische Kohlenwasserstoffe.



Se verse dans
le carburant



Fréquence
d'utilisation:

1 fois par an **OU** tous les **5000 KM**



VOIR LA VIDEO
SEE THE VIDEO

Mode d'emploi :

1 Verser le flacon dans 20 litres de carburant. 2 Rouler jusqu'à épuisement du carburant. 3 Refaire le plein. Compatible SP95 et SP98. Non compatible avec biocarburants type E85.



BARDAHL
La marque préconisée par les
constructeurs automobiles.
Autorisation pour les grandes
stations de service.

Gebruiksaanwijzingen:

1 Giet het flesje in 20 liters brandstof. 2 Rijden tot geheel brandstofverbruik. 3 Bijtanken. Geschikt SP95 en SP98. Niet geschikt voor biobrandstof type E85.

500ml e



Réf.: 1110
730 110 R12



SADAPS BARDAHL
BP 50050 Mouvaux
Tél. 03 10 38 38 38
www.bardahlfrance.com