

(D) Gefahr. Enthält Butanon, Ethylacetat, *n*-Butylacetat, EC927-241-2 hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, <0.1% benzene. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung爆破. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Brandquellen fernhalten. Nicht direkt in die Sonne stellen. Nicht geschnüren. Nicht durchstoßen. Nicht öffnen oder verändern, außer im geplanten Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärzlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildungs- und explosionsförderndes Gas entstehen. Bei Kontakt mit Wasser gefährliche Abgangsstoffe. Trophische Entstehung: kein Wert. Niedrig nicht einschätzbar. Nicht in Wohnräumen aufbewahren. Benutzung nur ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Nur völlig entleert in die Wert-Tonne geben.

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Straße 96, 74831 Gundelsheim, Tel. 06269/95-0, www.kwasny.com, Imp. CH: Peter Kwasny International AG, Rheinweg 39, 8200 Schaffhausen, Tel. 052/676213, Imp. A: Peter Kwasny Ges.m.b.H., Berchesgadener Str. 3, 5020 Salzburg, Tel. 0662-978695

(D) Danger. Contient du butanone, acétate d'éthyle, acétate de *n*-butyle, EC927-241-2 nafta léger (pétrole), hydroxyde. Aerosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression, peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Ne pas projeter dans les eaux douces ou saumâtres. Ne pas utiliser près d'une source d'oxygène. Utiliser seulement plain air ou en un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. En cas d'aérosols insuffisants, risque de formation de mélanges gazeux explosifs. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Non respirez les aérosols ni les brouillards. Ne pas conserver dans des pièces à vivre. Utilisation conformément à l'usage exclusif.

Imp.: Auto - K Herpé S.A.S., 100, route de Forbach, 57350 Spicheren, Tel. 03 87 85 30 64

(D) Gefahr. Contains butanone, ethyl acetate, *n*-butyl acetate, EC927-241-2 nafta (petroleum), hydroxide light ($>0.1\%$ benzene). Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not expose to temperatures above 50 °C/122 °F. Do not spray in the environment. Do not burn after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. Eye irritation persists; Get medical advice/attention. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. Without adequate ventilation, explosive atmosphere/gas mix may be created. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not store or keep in living areas. Use solely for intended purpose.

(NL) Gevaar. Bevat butanon, ethylacetaat, *n*-butylacetaat, EC927-241-2 nafta (aardolie), waterstofwater, hydroxide. Zeer ontvlammbaar aerosol. Drukgevoerde behuizing. Kan exploderen als het wordt oververhit. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Niet roken. Alleen buiten in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom rozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGICCENTRUM/arts of artsophelingscentrum opzoeken. De behuizing niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plasteelijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk. Let op! Bij verneveling kunnen gevarelijke inhalerende druppels worden gevormd. Spuitveer niet inademen. Niet in woonkamers plaatsen. Gebruik uitsluitend conform het gebruiksaadres.

Imp.: P. Bakker Steenbergen B.V., 4651 TA Steenbergen, Tel. 0167-56 68 50

(GB) Danger. Contains butanone, ethyl acetate, *n*-butyl acetate, EC927-241-2 Naphtha (petroleum), hydroxated light (<0.1% benzene). Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not expose to temperatures above 50 °C/122 °F. Do not spray in the environment. Do not burn after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. Eye irritation persists; Get medical advice/attention. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. Without adequate ventilation, explosive atmosphere/gas mix may be created. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not store or keep in living areas. Use solely for intended purpose.



Auspuff-Spray 800°C

Peinture échappement Exhaust spray



SPECIAL

AUTO-K Auspuff-Spray

800°C

AUTO-K Auspuff-Spray ist ein bis 800°C hitzebeständiger Speziallack. Oberfläche gründlich reinigen, Rost entfernen und anschleifen. Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbtön prüfen. Nur eine dünne Schicht aufbringen. Sprühabstand ca. 25 cm. Achtung: Lackhärter erst bei Temperaturen ab 250°C vollständig aus. Langsam erwärmen! Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leeresprühen.

AUTO-K Spray pour échappement

800°C

Le spray échappement AUTO-K est une peinture spéciale, résistant à 800°C. Nettoyer soigneusement la surface, éliminer la rouille et poncer. Secouer drosselé l'aérosol 2 minutes. Vérifier le coloris et la compatibilité par des touches d'essai. N'appliquer qu'une couche légère - distance de pulvérisation environ 25 cm. Attention: la peinture ne séche qu'à partir d'une température de 250°C. Chaudez progressivement. Après utilisation, purger l'aérosol en le retournant.

AUTO-K Spray marmite

resiste a 800°C

AUTO-K spray marmite è una vernice speciale che resiste ad oltre 800°C. Carteggiare e pulire la superficie e rimuovere ogni traccia di rugGINE. Agitare vigorosamente la bombola per due minuti. Eseguire una prova di spruzzo per verificare la compatibilità e la tonalità. Applicare in un solo strato sottile e spruzzare ad una distanza di circa 25 cm. Attenzione: essicca in profondità a partire dai 250°C. Riscaldare lentamente la parte verniciata. Dopo l'uso capovolgere la bombola e svuotare la valvola.

AUTO-K Uitlaatlak


800°C

AUTO-K uitlaatlak is een tot 800°C hittebestendige speciaallak. Oppervlak grondig schoonmaken, roest verwijderen en opschuren. De spuitbus 2 minuten goed schudden. Door proefspuiten verdragzaamheid en kleurtone controleren. Werk met een zo dun modelijke laag verf. Als de kleur gedekt is geen verf meer aanbrengen. LET OP: Deze lak hard pas volledig lid na verwarming van ongeveer 250°C. Langzaam opwarmen! Bus na gebruik omdraaien en ventiel leegspuiten.

AUTO-K Exhaust spray

800°C

AUTO-K exhaust spray is a special paint spray which is heat resistant up to 800°C. Clean and sand down surface, remove any rust. Shake can well for 2 minutes. Test spray to check compatibility and colour tone. Apply one thin coat only. Spraying distance approx. 25 cm. Attention: Paint dries completely only at temperatures of over 250°C. Heat up slowly. After use, turn can upside down and empty valve.

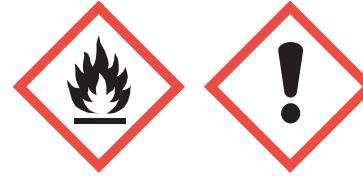

AEROSOL MADE IN GERMANY

400 ml | 520 e3



Ein Produkt der
Peter Kwasny
Gruppe

2004/42/IIB(e)(840)<840

Product-ID: REZ1261
UFI: W8G3-E065-X005-YMHG

silber • argent • argento
zilver • silver

Art.-Nr.: 233 098



45233 098/22 ZD