

**Artwork status**

New ☐ Changed ☐ Repeat ☐

S Silkscreen Max. 5 colours  
F Flexo Max. 4 colours  
Combination print (S / F) Max. 7 colours  
O Offset Max. 6 colours  
H Hotstamp Max. 1 colour  
T Tube colour Max. 1 colour

Please sign and return this pdf for approval at your earliest convenience. Please note Multitubes B.V. does not start production without your written approval!

Front 55,5

Back 55,5

5 MM  
VARNISH  
FREE AREA

VARNISH SPECIFICATIONS  
**MATT/GLOSS VARNISH**

No printing area

Registration

Mark area




**FIREGUM**

**MASTIC DE MONTAGE  
ECHAPPEMENT  
MONTAGE-PASTE FÜR  
AUSPUFFANLAGEN  
UITLAATMONTAGE-  
PASTA**

✓ RÉSITE AUX VIBRATIONS  
VIBRATIONSRESISTENT  
BESTENDIG TEGEN TRILLINGEN  
✓ RÉPARATION PERMANENTE  
GARANTIE  
PERMANENTE DICHUNG  
GARANTIERT  
PERMANENTE AFDICHTING  
GEGARANDEERD

FACILE  
ET RAPIDE  
D'UTILISATION

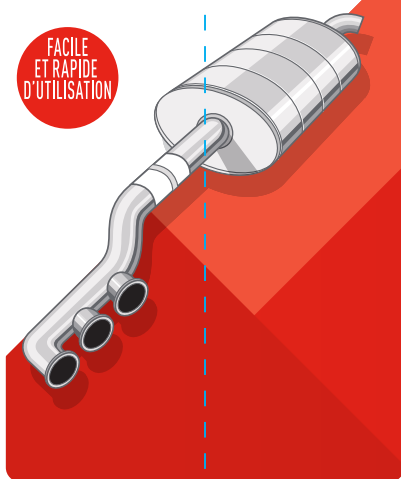

**FR FIREGUM MASTIC DE MONTAGE ECHAPPEMENT**

Le mastic de montage Fire Gum de Holts facilite le montage et assure l'étanchéité du système d'échappement de votre véhicule. Le Mastic de Montage Echappement Firegum Holts lubrifie les joints pour une réparation simple et rapide. Il assure une parfaite étanchéité et stoppe l'émission de gaz d'échappement dangereux, et résiste à des températures jusqu'à 1000°C.

**Mode d'emploi:** 1. Enlever toute la rouille et la poussière du métal. 2. Enduire directement en quantité suffisante de Mastic de Montage Echappement Firegum le contour des gaines, les tuyaux et les joints d'échappement. 3. Effectuer le raccordement puis resserrer. 4. Laisser durcir une nuit ou faire tourner le moteur lentement pour accélérer le temps de séchage. Éviter les régimes moteurs élevés avant durcissement.

**DE FIREGUM MONTAGE-PASTE FÜR AUSPUFFANLAGEN**  
Holts Fire Gum ist speziell zur Montage von Auspuffanlagen, Endrohrblenden etc. geeignet. Holts Fire Gum fettet die Anschlüsse ein damit die schnellste und einfachste Montage durchgeführt werden kann. Dichtet ab und stoppt schädliche Abgase. Holts Fire Gum härtet aus durch Auspuffhitze und ist hitzebeständig bis 1000°C.

**Anwendungs:** 1. Lösen Rost und Schmutz von der Metalloberfläche entfernen. 2. Firegum direkt aus der Tube großzügig auf die zu verbindenden Rohrenden wie einen Ring auftragen. 3. Teile ineinanderschoben und Klemmschelle festziehen. 4. Für beste Ergebnisse über Nacht härten lassen oder lassen Sie den Motor langsam beschleunigen um die Trockenzeit zu verkürzen. Vermeiden Sie mit Hochgeschwindigkeit zu fahren bis die Paste komplett ausgehärtet ist.

**NL FIREGUM UITLAATMONTAGEPASTA**  
Holts Fire Gum heeft een speciale samenstelling voor het monteren van alle uitlaatsystemen evenals rookkanalen en katalysatoren. Holts Fire Gum smeert de voegen voor de snelste en eenvoudigste montage. Holts Fire Gum is zelfdichtend, houdt gevaarlijke dampen tegen, hardt uit onder hitte en weerstaat temperaturen tot 1000°C.


**Gebruiksaanwijzing:** 1. Verwijder alle roest en losse deeltjes van de metalen oppervlakken. 2. Breng Holts Fire Gum royaal en direct uit de tube aan rond moeren, pipen en klemmen. 3. Monteer de afzonderlijke delen en zet ze vast. 4. Laat voor een optimaal resultaat een nacht uitharden of laat de motor langzaam draaien om de droogtijd te verkorten. Motor niet laten razen totdat het product is uitgehard.

**Attention:** Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/équipement de protection des yeux/du visage. Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éliminer le contenu/récipient selon les réglementations locales.

**Waar schuw:** Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogenscherming/ogenscherming dragen. Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inhoud/verpakking afleveren in overeenstemming met lokale regelgeving.

Holt Lloyd International Ltd.  
Barton Dock Road, Manchester, M32 0YQ UK  
FR Tel: +33 (0)3 64 99 00 32  
DE Tel: +49 (0) 2642 400 501  
NL Tel: +44 (0) 161 866 4800  
Email: info@holtsauto.com  
FDS: www.holtsauto.com/fr  
A Holts Car Care Product  
52042041031 AX991 Made in GB.

**150g**



No printing area

No printing area



LINE BLACK

TONE BLACK

PANTONE COOL GREY 10

PANTONE 485



Holt Lloyd International Ltd.  
Barton Dock Road, Manchester, M32 0YQ UK  
Tel: +44 (0) 161 866 4800 Fax: +44 (0) 161 866 4854  
www.holtsauto.com

Title: 52042041031\_AX991\_Firegum 150g\_FR+DE+NL  
Date: 10/04/2018  
Colour: 4 COLOURS  
Source: IN-HOUSE - GAVIN OWENS  
Size: 195 x 220mm  
Substrate: White Tube  
Comments:

**Remarks:**

**ARTWORK CONTACT**

Jeffrey Jansz ☐ Dave Lute ☐

**COMPANY INFORMATION**

Vlasblomweg 11 | 1521 PW | Wormerveer | The Netherlands

T +31 (0)75 - 65 72 493 | F +31 (0)75 - 65 70 800 | info@multitubes.nl | www.multitubes.nl