


# Nettoyant moteur prévidange

## Motorspülung

Nettoie l'intérieur du moteur  
et les circuits d'huile.

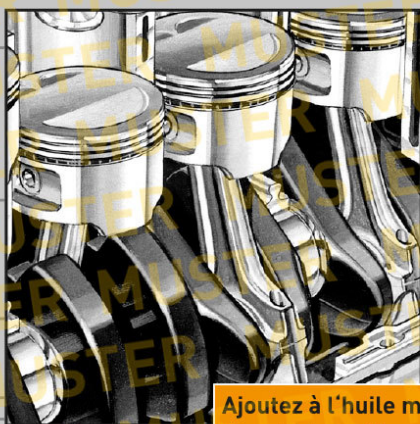

Ajoutez à l'huile moteur.  
Dem Motorenöl zugeben.

Prolonge la durée  
de vie du moteur.

Verlängert die Lebensdauer  
des Motors.

Made in Germany

### FR.

Nettoie les circuits d'huile et évite la contamination de l'huile neuve par des résidus d'huile usée. Permet une lubrification et une performance optimale. Protège le moteur contre un encrassement du circuit de lubrification. Prolonge la durée de vie du moteur.

### Application :

Convient aux moteurs essence et diesel. 300 ml suffisent pour les moteurs avec carter d'huile d'une capacité de jusqu'à 6 litres. Ajouter à l'huile moteur AVANT la vidange d'huile. Laisser tourner le moteur pendant 5 à 10 minutes au ralenti. Couper ensuite le moteur. Vidanger l'huile et remplacer le filtre. Ne convient pas à l'utilisation sur les motos avec embrayage humide !

### DE.


Reinigt den Ölkreislauf und verhindert die Verunreinigung des frischen Motoröls durch Altölrückstände. Ermöglicht optimale Schmierung und Leistung. Schützt den Motor vor Verschmutzung des Ölkreislaufs. Verlängert die Lebensdauer des Motors.

### Anwendung:

Für Benzin- und Dieselmotoren geeignet. 300 ml ausreichend für Motoren bis 6l Ölinhalt. VOR dem Ölwechsel dem Motorenöl zugeben. 5 - 10 Minuten im Leerlauf laufen lassen. Anschließend den Motor abstellen, Öl- und Filterwechsel durchführen. Für den Einsatz in Motorrädern mit Nasskupplung nicht geeignet!

**FR. Danger.** Peut provoquer une allergie cutanée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Porter des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. NE PAS faire vomir. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Garder sous clef. Éliminer le contenu / récipient dans un établissement agréé d'élimination des déchets. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isoalcane, cycloalcane, <2% aromates. Acide benzènesulfonique, dérivés alkyls méthyl, mono ramifiés C20-24, sels de calcium. RÉGLEMENT (CE) N° 648/2004: 30 % et plus d'hydrocarbures aliphatiques, moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.

**DE. Gefahr.** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten. Benzolsulfonsäure, Methyl-, Mono-C20-24- verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze. Verordnung (EG) Nr. 648/2004: 30 % und darüber aliphatische Kohlenwasserstoffe, unter 5 % nichtionische Tenside.



Réf./Art.-Nr.

**21501**

**300 ml e**

LIQUI MOLY GmbH · Jerg-Wieland-Straße 4 · 89081 Ulm GERMANY  
Phone: +49 731 1420-0 · Fax: +49 731 1420-71 · E-Mail: info@liqui-moly.de · www.liqui-moly.com

Made in Germany