



Motip Dupli - Wolframweg 2  
8471 XC Wolvega

Filename:  
**E8076EF**

Date:  
**5-11-2019**

Dimensions can:  
**B120 / 500ML / Straight / Ø65**

Dimensions label:  
**222,8 x 186 mm**

Page numbers:  
**1**

New or modification:  
 NEW  MODIFICATION

Used colors:



We request you to verify this PDF-proof on text, illustrations, lay-out and colour. The colours in this PDF give only an indication of the final result, depending the printing technique and the to be printed material. We emphasize that you, as client, are responsible for the correctness of the delivered artwork, the check on text adaptations and other alterations. We do not accept any responsibility for printproofs with incorrect approvals.

LABEL STICKER LITHO TWINKLABLE

### PROOF APPROVAL

signature  
/ /  
date

By signing you agree to the following terms:  
• You have viewed the proofs.  
• That everything is correct and free from typographic, colour and layout errors.  
• That the order is ready to print.

5-11-2019

**D/A** – Schutzmittel auf Wachsbasis für Untergründe aus behandeltem und unbehandeltem Metall. Guter Korrosionsschutz. Beständig gegen Witterungseinflüsse. Verarbeitungstemperatur 15 – 25°C. Nach Gebrauch die Dose umdrehen, und das Ventil zur Reinigung leersprühen. Mindestens haltbar bis: siehe an anderer Stelle auf der Verpackung (exp). **GEFAHR:** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Produkt enthält: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

**GB** – Wax-based preservative for surfaces of treated and untreated metal. Rust preventive. Resistant to weather influences. Shake before use. Protect surroundings. Apply in several layers. Processing temperature 15 – 25°C. After use, turn can upside down and spray for several seconds. Shelf life till: see elsewhere on the packaging (exp.) **DANGER:** Extremely flammable aerosol. Pressurized container. May burst if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents / container in accordance with regional regulations. Product contains: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

**F** – Protection à base de cire pour les supports en métal traité et non traité. Une bonne prévention contre la corrosion. Résistant aux intempéries. Température idéale pour l'application : 15 – 25°C. Après utilisation, retourner l'aérosol et le purger. A utiliser jusqu'à : regarder sur l'emballage (exp.) **DANGER:** Aerosol extrêmement inflammable. Réceptif sous pression; peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation régionale. Le produit contient: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

**NL** – Beschermingsmiddel op wasbasis voor ondergronden van behandeld en onbehandeld metaal. Goede corrosiewering. Bestand tegen weersinvloeden. Verwerkingstemperatuur 15 – 25°C. Na gebruik de bus omkeren en ventiel schoonspuiten. Houdbaar tot: zie elders verpakking (exp). **GEVAAR:** Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuitnevel niet inademen. Tengevoege beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften. Product bevat: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromaten.

MOTIP DUPLI GmbH D-74851 • Hassmersheim • Tel. +49(0)6266/75-0 • Made in Germany • www.motipdupli.com • registered trademark



**DK** – Voksbaseeret beskyttelse til overflader af behandlet og ubehandlet metal. Forebyggelse mod rust. Modstandsdygtig overfor vejrets påvirkning. Omrystes før brug. Beskyt omgivelserne. Påfør i flere lag. Bearbejdningstemperatur 15 – 25°C. Efter brug vendes bunden i vejret på dåsen og der sprayes i flere sekunder. Holdbart til: se på emballagen (-) **FARE:** Vderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utillgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelskilder. Røgning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indånd ikke spray. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F Bortskaffelse af indholdet/holderen i henhold til de regionale forskrifter. Produkt indeholder: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater. MAL-kode (1993): 3-1

**N** – Voksbaseeret konserveringsmiddel for overflater af behandlet og ubehandlet metal. Motvirker rust. Motstandsdygtigt mod værpåknninger. Ristes før brug. Beskyt omgivelserne. Påføres i flere lag. Behandlingstemperatur 15 – 25°C. Snu boksen opp ned etter bruk og sprayt et par sekunder. Holdbarhet til: se annet sted på innpakningen (exp.). **FARE:** Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døslighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utligngjenglig for barn. Holdes væk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale forskrifter. Produktet inneholder: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater.

**S** – Vaxbaseerat skyddsmedel för ytor av behandlad och obehandlad metall. Beständig mot rost. Väderbeständig. Skaka innan användning. Skydda miljön. Applicera flera lager. Behandlingstemperatur 15 – 25°C. Efter användning ska du vända burken upp och ner och spraya i flera sekunder. Hållbarhetstid: se någon annans sida på förpackningen (exp.) **FARA:** Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gälla eller behållare. Inandas inte spray. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter. Produkten innehåller: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater.

**FIN** – Vahapohjainen suojaava aine käsitellyille ja käsittelemättömille metallipinnoille. Ruostumista estävä. Säikestävä. Ravista ennen käyttöä. Suojaa ympäristöä. Levitä monta kerrosta. Käsitelylämpötilalla 15-25°C. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan. Viimeinen myyntipäivä merkitty pakkaukseen (exp.) **VAARA:** Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Ärsyttää ihoa. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusteksti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakoimie kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Älä hengitä suihketta. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lämpötiloille. Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia määräyksiä. Tuote sisältää: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, <2% aromaatteja.

Bestell-Nr. 306048

UFI: QOQU-D59A-PU29-YHF2




2004/42/IB(e), VOC max. 840 g/L, VOC < 840 g/l



## Unterbodenschutz Spray-Wachs Undersealing Protection Spray Wax Protection bas de caisse à base de cire Protezione sottoscocca a base di cera

PVC-verträglich • für alle Untergründe  
PVC - sociale • suitable for all surfaces  
compatible PVC • pour tous supports  
PVC compatible • Utilizzabile su tutte le superfici

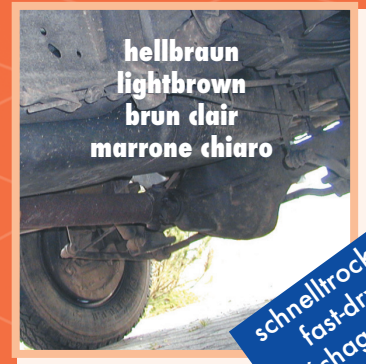

hellbraun  
lightbrown  
brun clair  
marrone chiaro

schnellrocknend  
fast-drying  
séchage rapide  
siccativo

E8076EF