



BLUE DYNAMIC

Principaux avantages

- Batterie conçue pour tous types de véhicules
- Optimal: jusqu'à 110 % de puissance de démarrage à froid supplémentaire comparé à des batteries conventionnelles
- Technologie PowerFrame
- Respecte les exigences de première monte

Pour plus d'information, consultez le site www.varta-automotive.com

RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMANDE


Code ETN:	540 127 033
N° d'article:	540 127 033 313 2
Référence abrégée:	A15
Code-barres:	4016987119624
Code UK:	055
Unité de conditionnement:	1
Quantités / palette:	68

INFORMATIONS TECHNIQUES


Voltage [V]:	12	Listeau:	B00
Capacité de batterie [Ah]:	40	Polarité:	1
Courant d'essai à froid, NE [A]:	330	Bornes:	3
Longueur (mm):	187	Dimensions du boîtier:	B19R
Largeur (mm):	127	Poids remplie chargée:	10,1
Hauteur (mm):	227		

SCHÉMAS TECHNIQUES


B00



1



3



TECHNOLOGIE POWERFRAME®. LA PUISSANCE INTERIEURE



Structurellement forte


Notre technologie brevetée de grille PowerFrame offre une durabilité très supérieure (jusqu'à 66 % de plus) et davantage de résistance à la corrosion que les autres grilles.

Conçue pour la puissance

Avec un flux de courant électrique dépassant de jusqu'à 70 % les autres technologies de grille, la grille PowerFrame procure une puissance de démarrage à froid largement supérieure.

Fabrication propre

PowerFrame requiert pour sa fabrication 20 % d'énergie en moins et produit 20 % de gaz à effet de serre en moins comparativement aux autres procédés de fabrication.

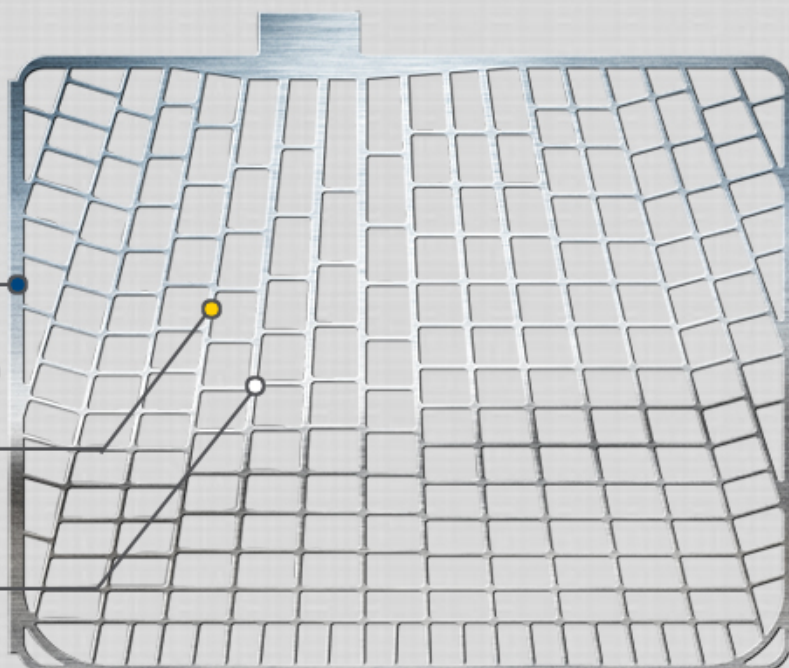

Caractéristiques	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Nombre de références	11 types	25 types	13 types
Fonction principale	Démarrage du moteur	Démarrage du moteur	Démarrage du moteur
Puissance de démarrage à froid	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologie de batterie	Humide / SLI	Humide / SLI	Humide / SLI
Grille positive / grille négative	PowerFrame®/Déployée	PowerFrame®/Déployée	PowerFrame®/Déployée
Qualité de première monte	Dépasse les exigences de première monte	Respecte les exigences de première monte	Respecte les exigences de première monte

*Par rapport aux batteries conventionnelles

