



## CONTRÔLEUR DE PRESSION DIGITAL

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU CONTRÔLEUR

1. Appuyez sur le bouton « MARCHE » pour activer le contrôleur.
2. L'écran clignote puis indique « 0.0 » avec l'unité par défaut (par défaut, PSI).



3. Appuyez sur le bouton « MARCHE » pendant 3 secondes pour passer sur l'unité suivante. Appuyez sur le bouton « MARCHE » pendant 3 secondes plusieurs fois d'affilée jusqu'à ce que l'unité souhaitée s'affiche.



4. Le contrôleur est prêt à fonctionner.
5. Enfoncez et maintenez la buse sur la valve du pneu, en vous assurant que l'étanchéité entre la buse et la tige de soupape est correcte, et qu'il n'y ait aucun sifflement d'air audible.
6. Maintenez fermement le contrôleur contre la tige de soupape. L'affichage clignote jusqu'à ce que la valeur de la pression réelle s'affiche et se fige.
7. Retirez rapidement le contrôleur de la tige de soupape et lisez la valeur de pression. Il est possible de continuer à utiliser le contrôleur même lorsque la valeur précédente est toujours affichée, en suivant les instructions qui précèdent.
8. La valeur de pression reste affichée à l'écran pendant environ 10 secondes, après quoi le contrôleur s'éteint automatiquement.



### UTILISATION DE LA LAMPE-TORCHE

Maintenez le bouton de la lampe-torche appuyé pour l'allumer. Relâchez le bouton de la lampe-torche pour l'éteindre.

### REPLACEMENT DES PILES :

Pour remplacer les piles, dévissez simplement le couvercle du compartiment à piles sur l'arrière de l'appareil et retirez les piles usées. Insérez 2 piles au lithium CR2032 en respectant les polarités. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place. Recyclez les piles usées.



Distribué sous licence par Impex SAS.  
140 Route des Moulins 38490 Chimilin. France.

MICHELIN et/ou le bonhomme Michelin et/ou BIBENDUM sont des marques commerciales, déposées et utilisées avec la permission du groupe Michelin.  
©2020 Michelin.  
[www.michelin-lifestyle.com](http://www.michelin-lifestyle.com)



## **DIGITAL TYRE PRESSURE GAUGE WITH KEYRING**

### **GAUGE OPERATION INSTRUCTIONS:**

1. Press the «ON» button to activate the gauge.
2. The screen will flash and then show «0.0» with default unit (Default units is PSI).



3. Press the «ON» button for 3 seconds to switch to the next unit. Repeatedly press «ON» for 3 seconds until desired unit shows.



4. Gauge is ready for operation.
5. Push and hold nozzle onto tyre valve, make sure a good seal is made between the nozzle and the valve stem so that no hissing sound of escaping air is heard.
6. Hold gauge on valve stem tightly, the display will flash until the actual pressure reading is displayed and locked.



7. Promptly remove gauge from valve stem and read pressure. You may continue to use the gauge even though the previous reading is still displayed by following the instructions above.
8. The pressure reading will show (stay) on the screen for about 10 seconds and gauge turns off automatically.


### **TORCH OPERATION:**

Press and hold the torch button to turn on the torch.  
Release the torch button to turn it off.

### **REPLACING THE BATTERIES:**

To replace the batteries, simply unscrew the battery cover on the back of the unit and remove the old batteries. Insert 2 new CR2032 lithium batteries ensuring correct polarity. Replace the battery cover.

Recycle spent batteries.

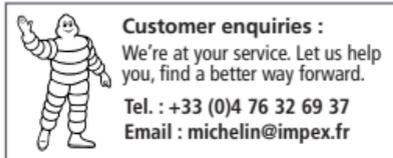

Distributed under licence by Impex.  
38490 Chimilin. France.

MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with the permission of, the Michelin Group.

©2020 Michelin.

[www.michelin-lifestyle.com](http://www.michelin-lifestyle.com)