


## Marche montée sur roue Mode d'emploi – Précautions

Faite l'assemblage en suivant le diagramme ci-dessous. Familiarisez-vous avec le mode opératoire de cette marche et son fonctionnement. Utilisez cette marche avec prudence.

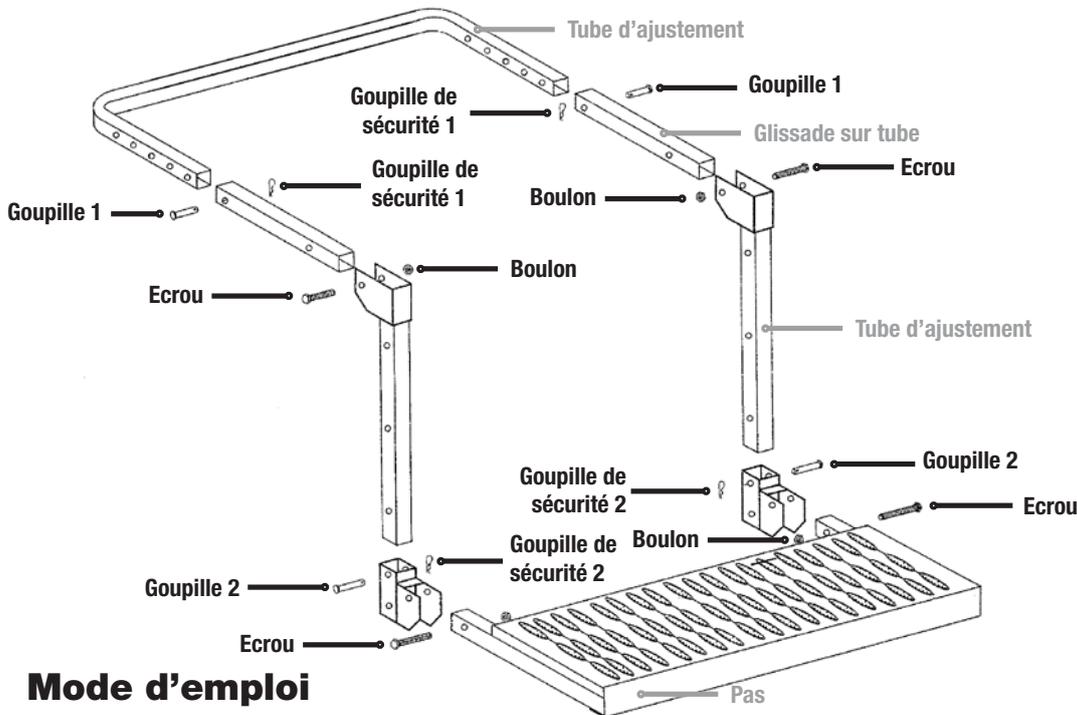

### PRECAUTION

Les roues du véhicule doivent être bloquées à l'aide de cales et le frein à main en position haute avant l'utilisation de cette marche.

### PRECAUTION

Ne jamais utiliser la marche montée sur roue sans la goupille et leur sécurité sur les goupilles de l'assemblage. Vérifier l'état de l'unité complète avant utilisation et assurez vous que les goupilles de blocage ainsi que les goupilles de sécurité soient toutes bien en place.

### Mode d'emploi

#### Ajustement au-dessus de la roue

Tandis que la marche est toujours pliée et placée sur le sol, retirer les goupilles marquée 1, faites glisser l'assemblage vers l'arrière et ajuster l'ensemble. Réinsérer les goupilles dans la même direction que vous les aviez originellement retirées et bloquez les au bout avec les goupilles de sécurité marquées 1.

#### Ajustement vertical pour la hauteur

Tandis que la marche est toujours pliée et placée sur le sol, retirer les goupilles marquée 2, ajuster la marche à la hauteur désirée. Réinsérer les goupilles dans la même direction que vous les aviez originellement retirées et bloquez les au bout avec les goupilles de sécurité marquées 2.



### ATTENTION

**Toujours retirer la marche après utilisation.  
Ne tenter pas de conduire le véhicule avec la marche attachée à la roue.**

Le Groupe Tool Connection Ltd ne peut pas être tenu responsable d'une quelconque façon pour les dégats causés en utilisant cette marche montée sur roue. Le Groupe Tool Connection offre une année de garantie sur tous les produits et remplacera le produit gratuitement si ce dernier est défectueux.