

PS2-Y ABC

Pressione permanente

Polvere


2 kg

Temperatura di funzionamento

-30°C + 60°C



Ministero dell'Interno



CORPO

ALLUMINIO

Réservoir monobloc en alliage d'aluminium, réalisé par emboutissage profond. Il garantit une étanchéité maximale et une excellente maniabilité, grâce à la légèreté du matériau. Peint à l'extérieur avec de la résine polyester.

VALVOLA

RESINA ACETALICA

Vanne à levier en en résine acétal pour assurer une excellente protection contre la corrosion. Le manomètre résistant aux chocs permet le contrôle de la pression, est équipé d'un clapet anti-retour et d'un filtre fritté pour protéger les composants les plus délicats.

AGENTE ESTINGUENTE

Poudre extinctrice sèche multi-usages ABC, certifiée selon EN 615.

PROPELLENTE

Le gaz propulseur est l'azote. Un petit pourcentage d'hélium est ajouté pour permettre la détection électronique des fuites.

IMBALLAGGIO

Boîte en carton contenant 4 extincteurs, robuste et adaptée au transport.



Configurazione

● Standard ○ Su richiesta

IMBALLAGGIO



○ SCATOLA 1 PZ. PS2-Y PREFORMATA UNIVERSAL



○ SCATOLA 1 PZ. PS2-Y PREFORMATA BIANCA UNIVERSALE

SUPPORTO



○ CORPO SUPPORTO PS2-Y



● FASCETTA SUPPORTO PS2-Y NATURALE



○ SUPPORTO PS2-Y VERNICIATO


COMPONENTI AGGIUNTIVE



○ SERIGRAFIA A 2 COLORI

Données techniques

CLASSE DE FEU	13A 89B C	
CHARGE	2 kg ±3%	
MATIÈRE	Aluminium	
CYLINDRE	Processus de fabrication	Emboutissage Profond
	Peinture extérieur	Résine polyester
	Résistance à la corrosion	
AGENT EXTINCTEUR	POUDRE ABC A33	
GAZ PROPULSEUR	N2 + HE	
DÉCHARGE	Temps de décharge	~ 12 s
PRESSION	Pression de service à 60 °C	11 bar
	Pression de service à 20 °C	9 bar
	Pression de service à -30 °C	6 bar
DIMENSIONS	Hauteur totale	379 mm
	Diamètre extérieur du cylindre	108 mm
POIDS	Vidé / Chargé	0,65 kg / 2,65 kg
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	Emballage standard	4 Piece carton unitaire
		240 x 245 x 405 mm
		11 kg
	Palette	60 Cartons
	Taille de la palette (B x L x H)	800 x 1200 x 1764 mm
	Volume de palette	1,68 m3
	Poids par palette (net/brut)	660 kg / 680 kg

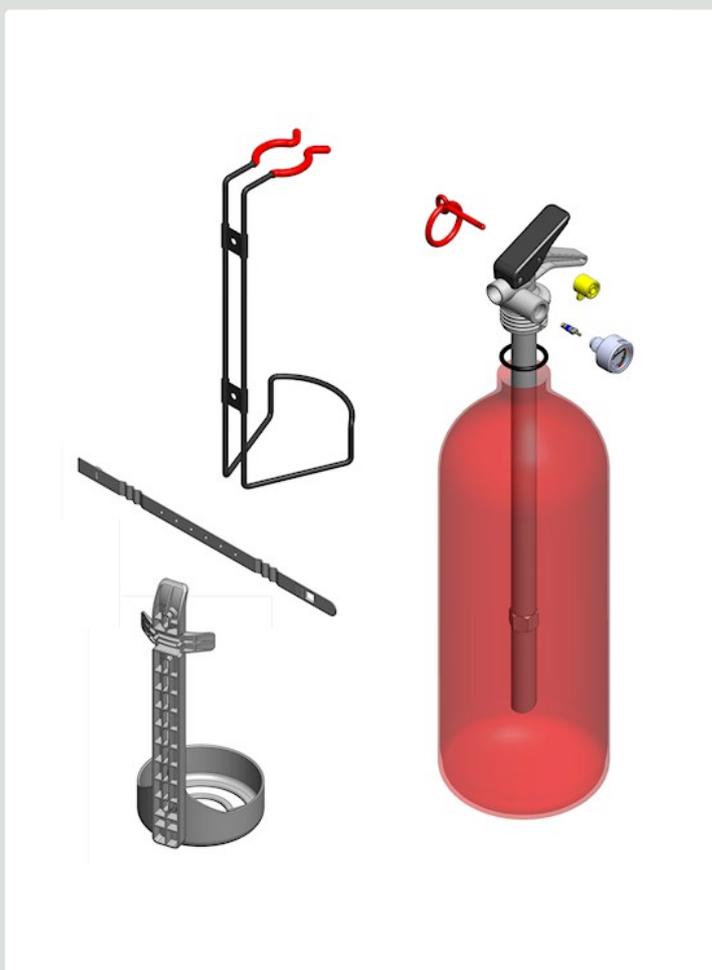

Pièces de rechange

Description	Code
MANOMÈTRE	00.652A.4900.10K0
JOINT TORIQUE 25.00 X 3.00	00.652A.5010.00K0
GOUPILLE DE SÉCURITÉ	00.652A.5020.00K0
SCEAU	00.652A.5030.VEK0
Noir levier	00.652A.6050.00K0
SUPPORT	00.682B.2500.00K0
COLLIERS	00.682B.2510.00K0
SUPPORT	00.800B.2961.00K0
TUBE PLONGEUR	00.800B.5900.00K0
ENSEMBLE VANNE SANS MANOMETRE AVEC LEVIER	00.800B.8505.01K0