





les
tutos
Norauto

The logo consists of a dark blue wrench icon on the left. To its right, the word "les" is written in a dark blue, sans-serif font. Below "les", the word "tutos" is written in a bright blue, bold, sans-serif font. At the bottom, the word "Norauto" is written in a dark blue, bold, sans-serif font, with a stylized horizontal line graphic to its left.

Remplacement filtre à carburant



VW Tiguan
2,0 TDI 140




25 min.





Outillage

- Tournevis plat
- Tournevis torx T20
- Nouveau filtre à carburant + joint

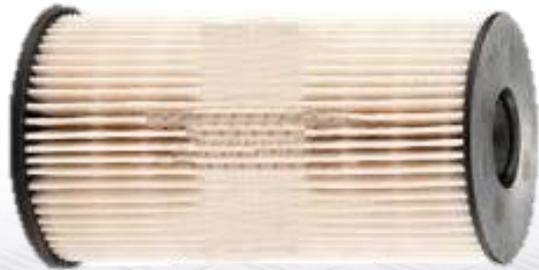



Localisation

Le filtre à carburant se trouve sur la gauche du moteur




Filtre à carburant




étape
1/7

Dévisser les **5 vis** du couvercle
(Torx T20)

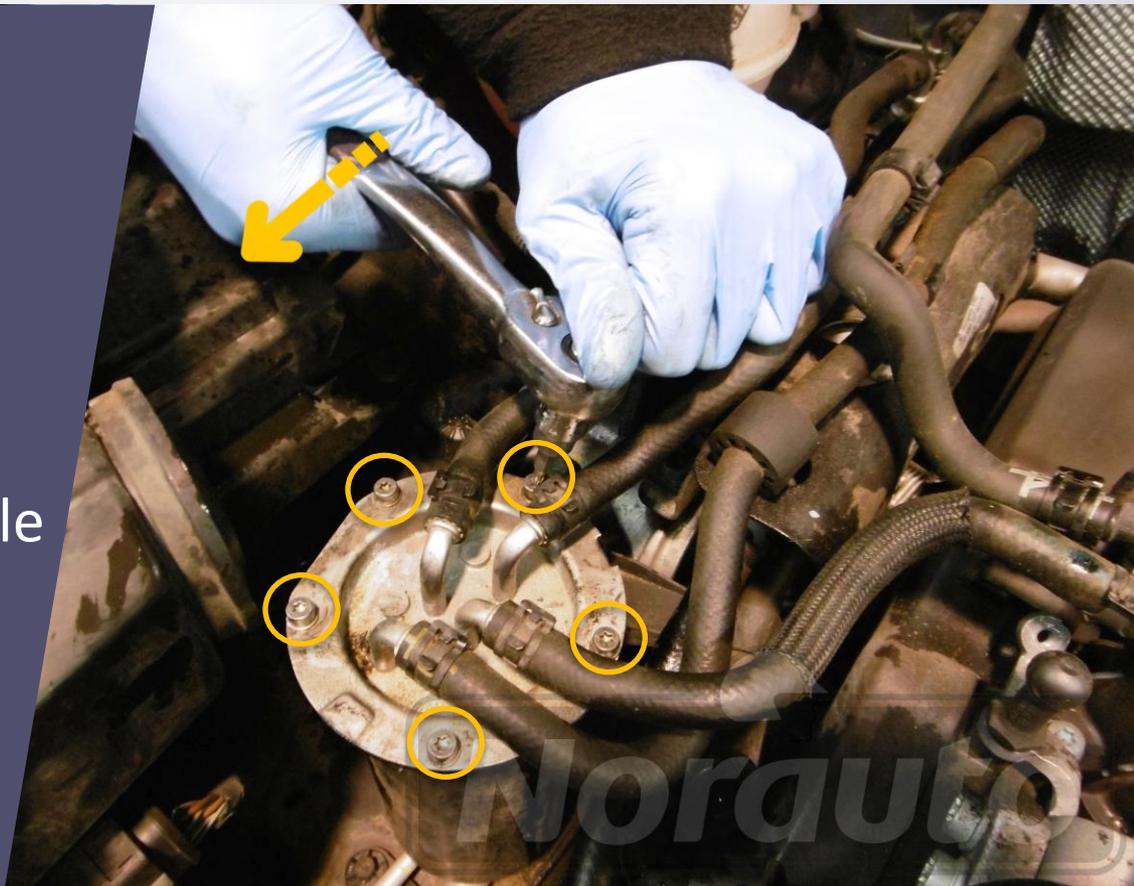

étape
2/7

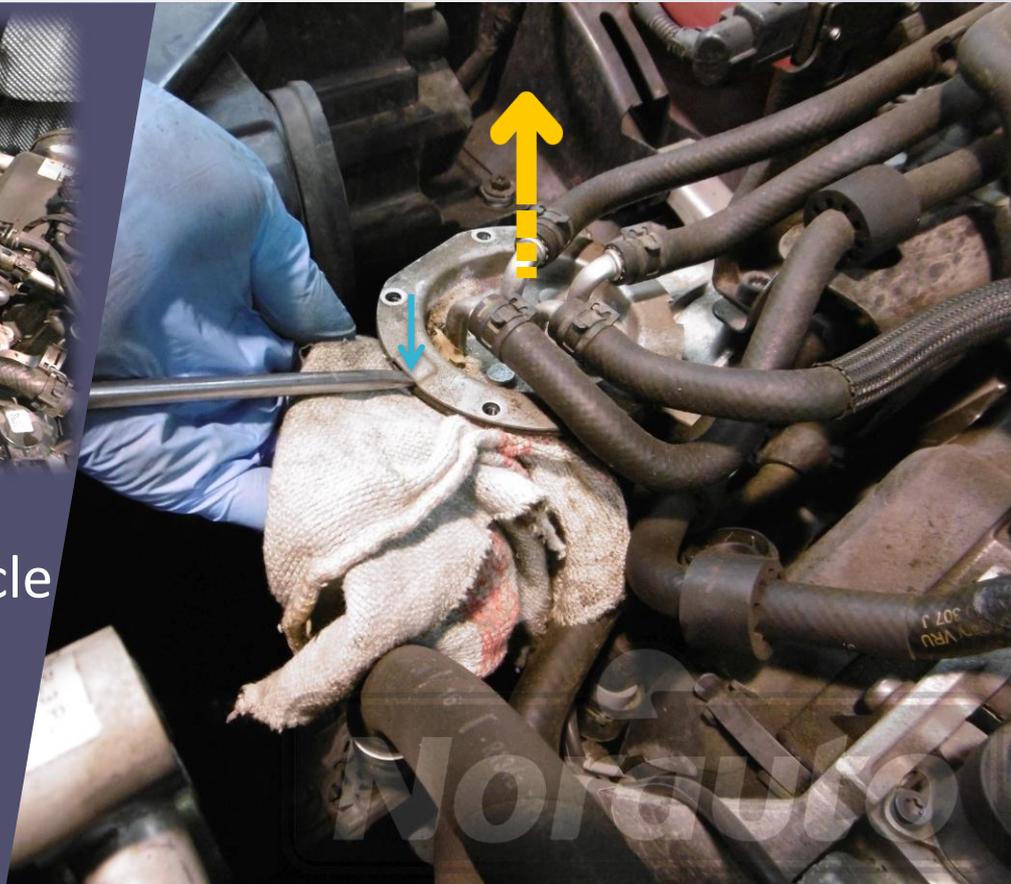

Faire levier pour écarter le couvercle



Prévoir un chiffon pour
éviter les coulures

étape
3/7

Extraire le filtre à carburant
de son support




étape
4/7

Comparer les filtres
(hauteur /diamètre)



étape
5/7

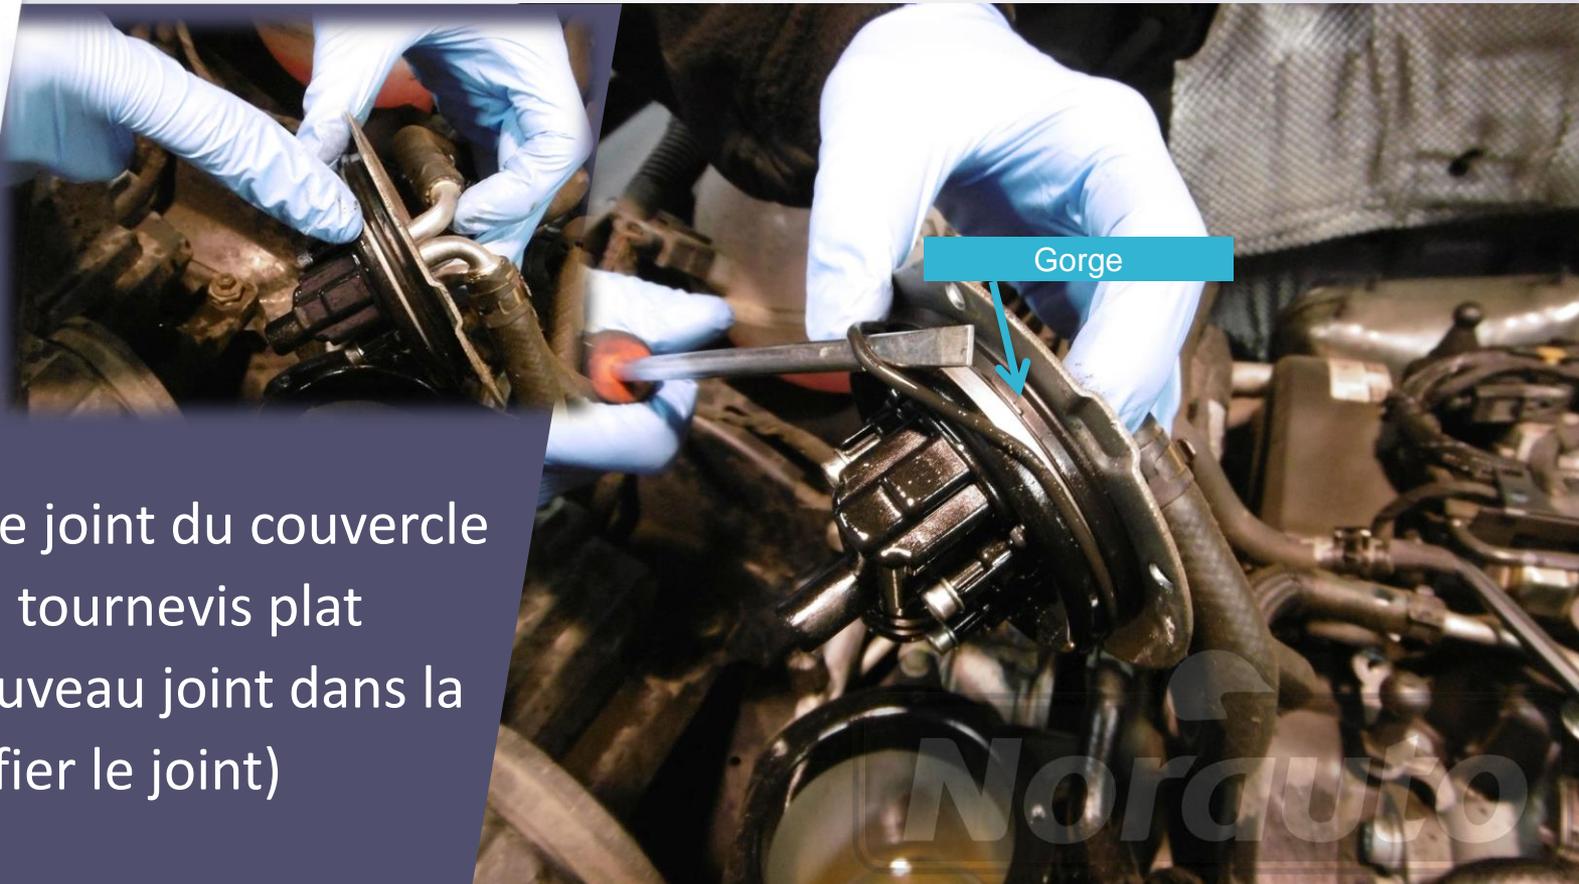


Remplacer le joint du couvercle
à l'aide d'un tournevis plat
Placer le nouveau joint dans la
gorge (lubrifier le joint)

Norauto


étape
6/7

Installer le nouveau filtre
dans son support

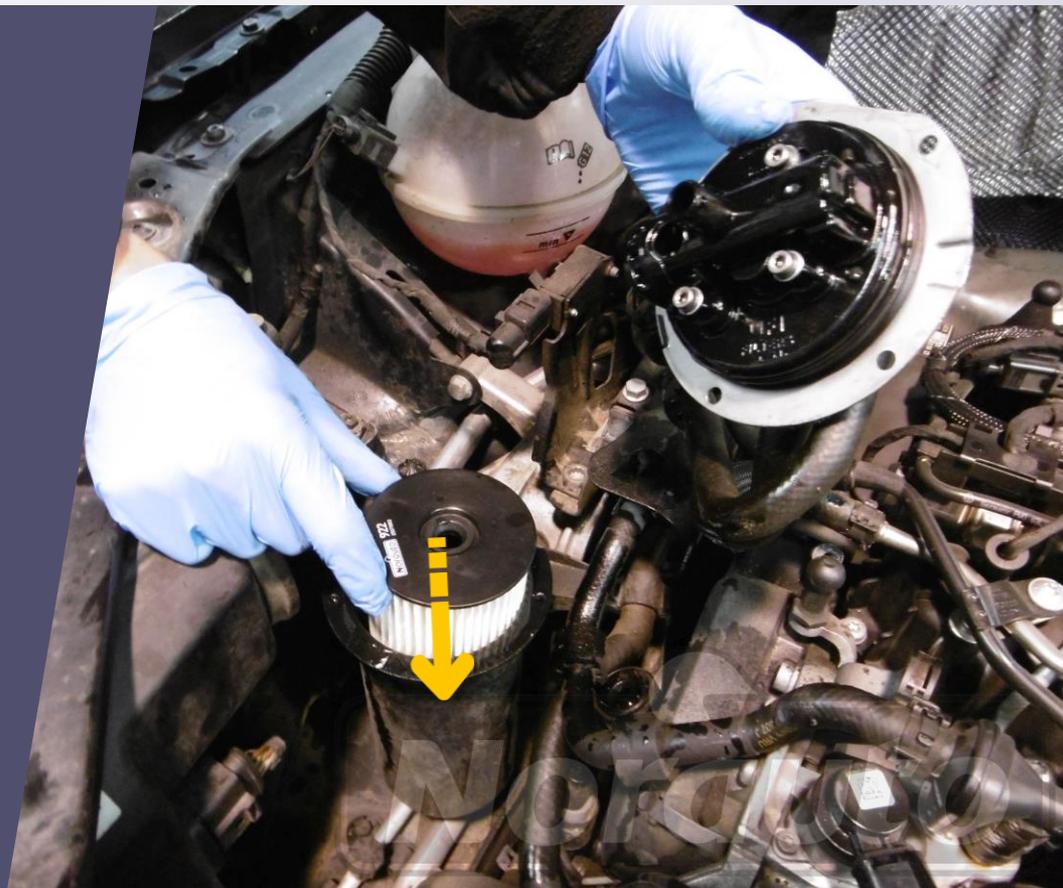

étape
7/7

Refermer le couvercle et
revisser les **5 vis** du couvercle
(Torx T20)

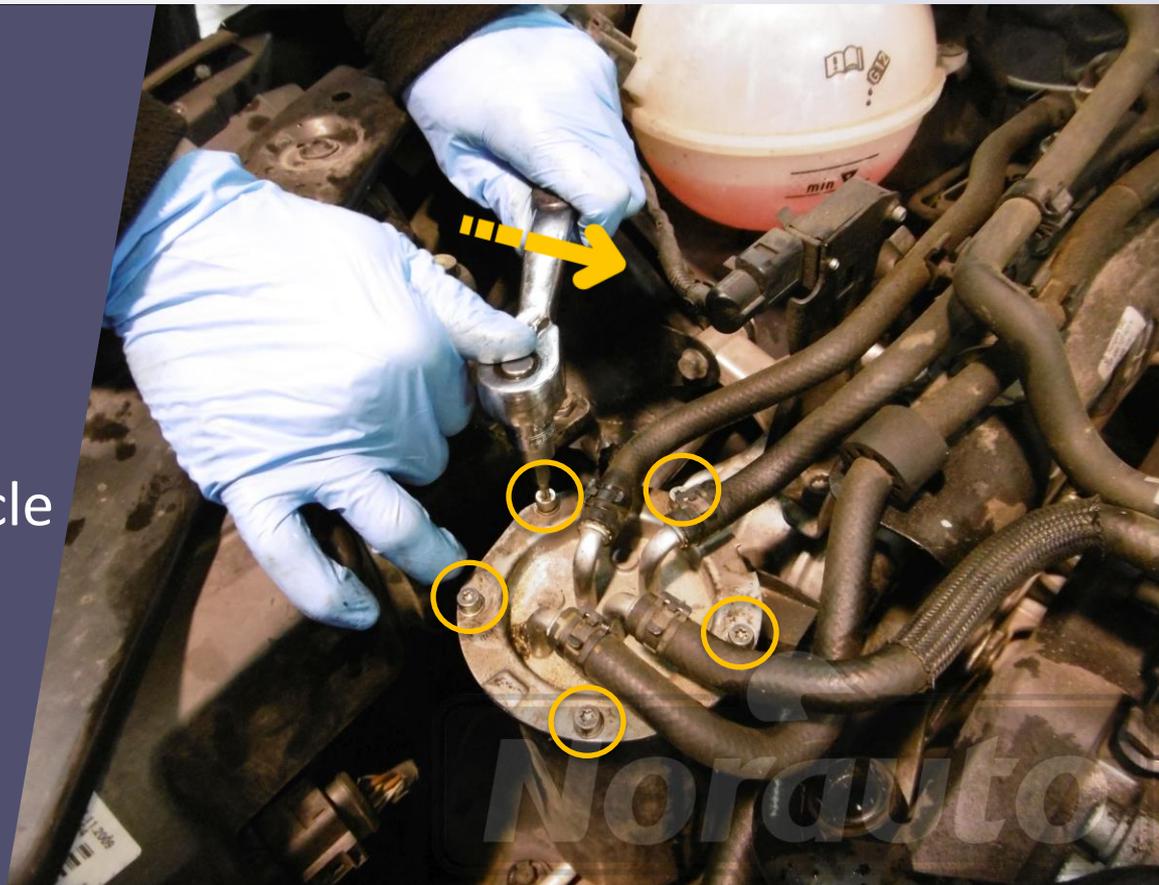

Norauto



Conseils pratiques

Déposez vos pièces et **consommables usagés** dans une poubelle spécifique, un centre de tri ou un centre Norauto.





norauto.fr

Cette vidéo « tutoriel » est donnée à titre informatif, à ce titre NORAUTO ne peut être tenu responsable d'une mauvaise application de ce tutoriel. En cas de doute et avant toute démarche d'application du tutoriel, vous pouvez vous rapprocher d'un conseiller dans un centre NORAUTO.